




Stecker



* Vergrößerung durch Verlängerungsstück auf Anfrage.



**Stecker-Hülse vormontiert im COMAX®

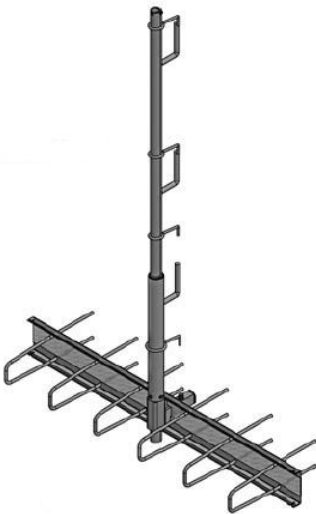

Geländerpfostenhalter zur Aufnahme des BETOMAX®-Geländerpfostens an Rändern von Decken und Brückenüberbauten aus Beton in Verbindung mit der vorher einbetonierten Stecker-Hülse.

Anwendungen, Merkmale, Eigenschaften und Vorteile

Eigenschaften, Vorteile:

Einfache Montage der Stecker-Hülse an der Innenseite der Randabschalung

Einrasten des Steckers in der Hülse nach dem Ausschalen bzw. vor Herstellung der Absturzsicherung

Keine Behinderungen nachfolgender Gewerke z. B. Abdichtungsarbeiten durch seitliche Verankerung

Der Deckel verhindert das Eindringen von Beton während des Betoniervorgangs

Artikel Kommentar

Miete Stecker und Stecker-Verlängerung auf Anfrage.

Stecker-Hülse vormontiert im COMAX® Bewehrungsanschluss auf Anfrage.