


COMAX® P - Standardtypen

COMAX® P - Der schnellere Bewehrungsanschluss

Ruck-Zuck ausgeschalt

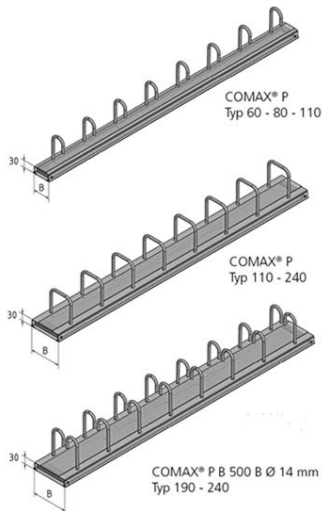

Standardlänge 1,25 m; Kastenhöhe 30 mm

Der entscheidende Vorteil für den Planer:

Betonverbund durch perforiertes, gesicktes Blech

Der entscheidende Vorteil auf der Baustelle:

COMAX® P ist besonders schnell ausgeschalt. Durch die Reißverschluss-Abdeckung sind keine zusätzlichen Werkzeuge notwendig

COMAX® P - KOMO-zertifiziert

COMAX® P - robust und stabil

COMAX® P - geeignet zum Einsatz mit den BETOMAX®-Injektionssystemen

Hervorragende Durchlässigkeit der Verpressmittel

Nach EC 2 darf der Bewehrungsquerschnitt zu 80% ausgenutzt werden

Rauhigkeitsbeiwerte gemäß Zulassung

Beanspruchung Rauhigkeitsbeiwert (c)

quer zur Fuge 0,5

längs zur Fuge 0,4

Berechnungstool zur Ermittlung der Querkrafttragfähigkeit

Zeichnungsdetails (Download Zipdatei DXF/DWG)

Technische Daten

Agenda:

B = Typ/Blechbreite/Elementbreite

l = Verankerungslänge

b = Bügelbreite

h = Bügelhöhe

e = Bügelabstand

COMAX® P - Standardtypen

Artikelbezeichnung	BSt Ø mm	Bügelabstände e in cm	b1 cm	h cm	lü cm	Verpackung Stück/Palette	Gewicht kg/Meter	Hinweis
41600815	8	15	6	15	32	200 Stück/Palette	1,740	
41600820	8	20	6	15	32	200 Stück/Palette	1,560	
41601015	10	15	6	15	39	200 Stück/Palette	2,970	
41601020	10	20	6	15	39	200 Stück/Palette	2,410	
41080825	8	25	6	15	32	150 Stück/Palette	1,690	
41081010	10	10	6	15	39	150 Stück/Palette	4,180	
41081215	12	15	8	15	46	150 Stück/Palette	4,690	
41081220	12	20	8	15	46	150 Stück/Palette	3,700	
41111210	12	10	8	15	46	80 Stück/Palette	7,790	
41610815	8	15	8	15	32	200 Stück/Palette	1,740	
41610820	8	20	8	15	32	200 Stück/Palette	1,470	
41611015	10	15	8	15	39	200 Stück/Palette	2,350	
41611020	10	20	8	15	39	200 Stück/Palette	1,910	
41800825	8	25	8	15	32	150 Stück/Palette	1,400	
41801015	10	15	8	15	39	150 Stück/Palette	3,100	
41801210	12	10	8	15	35	150 Stück/Palette	6,550	
41801215	12	15	8	15	46	150 Stück/Palette	3,850	
41110815	8	15	8	15	32	80 Stück/Palette	3,510	
41110820	8	20	8	15	32	80 Stück/Palette	2,890	
41110825	8	25	8	15	32	80 Stück/Palette	2,640	
41111015	10	15	8	15	39	80 Stück/Palette	5,420	
41111020	10	20	8	15	39	80 Stück/Palette	4,340	
41111215	12	15	9	15	33	80 Stück/Palette	7,740	Nicht KOMO-zertifiziert
41111220	12	20	9	15	46	80 Stück/Palette	6,040	Nicht KOMO-zertifiziert
41140815	8	15	11	15	32	108 Stück/Palette	3,550	
41140820	8	20	11	15	32	108 Stück/Palette	3,090	
41140825	8	25	11	15	32	108 Stück/Palette	2,830	
41141010	10	10	11	15	39	108 Stück/Palette	7,560	
41141015	10	15	11	15	39	108 Stück/Palette	5,640	
41141020	10	20	11	15	39	108 Stück/Palette	4,370	
41141215	12	15	11	15	46	108 Stück/Palette	8,010	
41141220	12	20	11	15	46	108 Stück/Palette	6,060	
41160815	8	15	13	15	32	84 Stück/Palette	3,840	
41160820	8	20	13	15	32	84 Stück/Palette	3,370	
41160825	8	25	13	15	32	84 Stück/Palette	3,010	
41161010	10	10	13	15	39	84 Stück/Palette	7,240	
41161015	10	15	13	15	39	84 Stück/Palette	5,440	
41161020	10	20	13	15	39	84 Stück/Palette	4,490	
41161215	12	15	13	15	46	84 Stück/Palette	7,900	

COMAX® P - Standardtypen

Artikelbezeichnung	BSt Ø mm	Bügelabstände e in cm	b1 cm	h cm	lü cm	Verpackung Stück/Palette	Gewicht kg/Meter	Hinweis
41161220	12	20	13	15	46	84 Stück/Palette	6,340	
41190815	8	15	16	15	32	72 Stück/Palette	4	
41190820	8	20	16	15	32	72 Stück/Palette	3,550	
41190825	8	25	16	15	32	72 Stück/Palette	3,370	
41191010	10	10	16	15	39	72 Stück/Palette	7,860	
41191015	10	15	16	15	39	72 Stück/Palette	6,150	
41191020	10	20	16	15	39	72 Stück/Palette	5,050	
41191210	12	10	16	15	46	72 Stück/Palette	13,760	
41191215	12	15	16	15	46	72 Stück/Palette	8,550	
41191220	12	20	16	15	46	72 Stück/Palette	6,980	
41220815	8	15	19	15	32	48 Stück/Palette	4,370	
41220820	8	20	19	15	32	48 Stück/Palette	3	
41220825	8	25	19	15	32	48 Stück/Palette	3,570	
41221010	10	10	19	15	39	48 Stück/Palette	8	
41221015	10	15	19	15	39	48 Stück/Palette	6,370	
41221020	10	20	19	15	39	48 Stück/Palette	5,320	
41221210	12	10	19	15	46	48 Stück/Palette	14,610	
41221215	12	15	19	15	46	48 Stück/Palette	8	
41221220	12	20	19	15	46	48 Stück/Palette	7	
41240815	8	15	21	15	32	48 Stück/Palette	4,740	
41240820	8	20	21	15	32	48 Stück/Palette	4,100	
41240825	8	25	21	15	32	48 Stück/Palette	3,770	
41241010	10	10	21	15	39	48 Stück/Palette	8,730	
41241015	10	15	21	15	39	48 Stück/Palette	6,590	
41241020	10	20	21	15	39	48 Stück/Palette	5,590	
41241210	12	10	21	15	46	48 Stück/Palette	14,800	
41241215	12	15	21	15	46	48 Stück/Palette	9,280	
41241220	12	20	21	15	46	48 Stück/Palette	7,430	
41191415	14	15	16	15	54	60 Stück/Palette	14,490	
41221415	14	15	19	15	54	40 Stück/Palette	14,830	
41241410	14	10	21	15	54	40 Stück/Palette	22,720	
41241415	14	15	21	15	54	40 Stück/Palette	14,880	